


Serie Dualvision SKC: Láminas de control solar tono intermedio

Reduce el calor e incrementa tu privacidad sin perder una visión nítida.

AC AMERICAN CONFORT

SKC

DUAL VISION 20

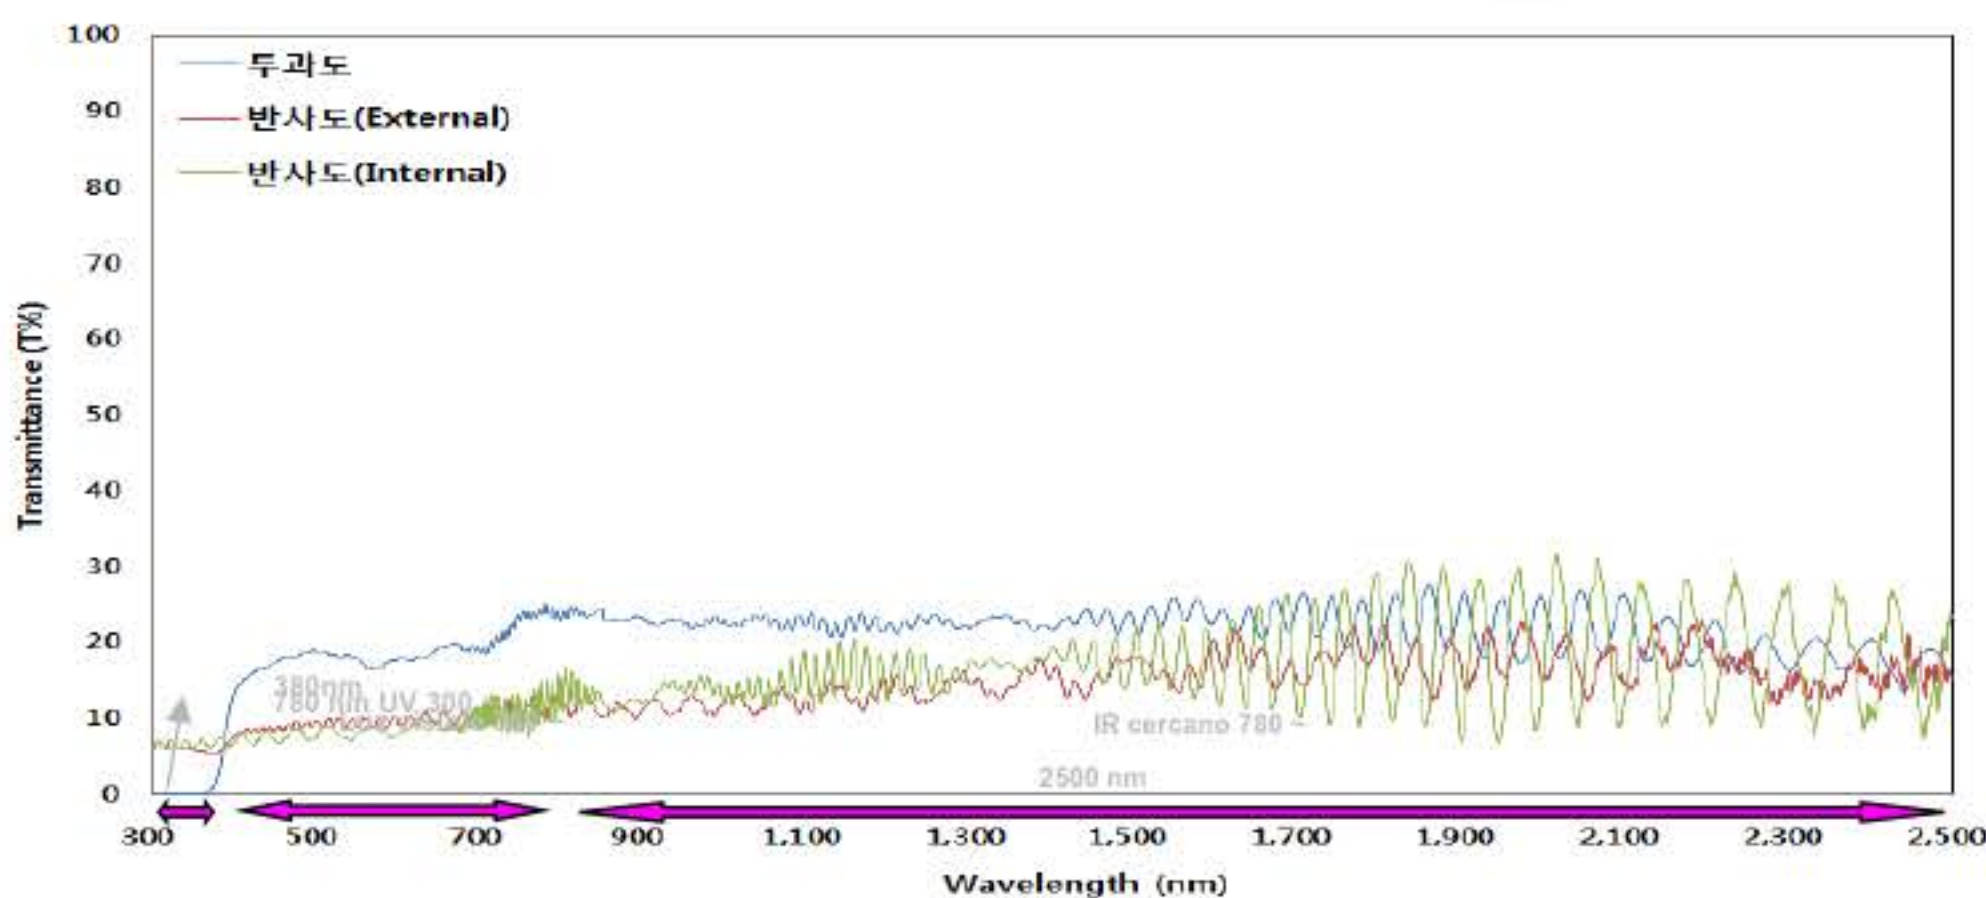

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|-------|-----------|
| Visible luz transmitida | | 17,8% | ASTM E424 |
| Luz visible reflejada | Externo | 9,4% | ASTM E424 |
| | Interno | 8,2% | |
| Calor solar | transmitida | 20,4% | ASTM E424 |
| | reflejada | 11,1% | |
| | Absorbido | 68,5% | |
| IR Rechazado | 900 ~ 1000nm | 77,4% | ASTM E424 |
| | 780 ~ 2500 nm | 78,2% | |
| UV Rechazado | | 99% † | ASTM E424 |
| Energía Solar Total Rechazada (TSER) | | 60% | ASTM E424 |

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| Grosor | 2Mil / 2Ply | |
| Coefficiente de sombreado | 0.45 | ASTM E424 |
| Ganancia de calor solar coeficiente (SHGC) | 0.4 | ASTM E424 |
| resistente a los arañazos | > 2H | ASTM D3363 |
| La adhesión de Superficie Dura-Coated | 5B (0% de protección) | ASTM D3363 |